


Série Économique

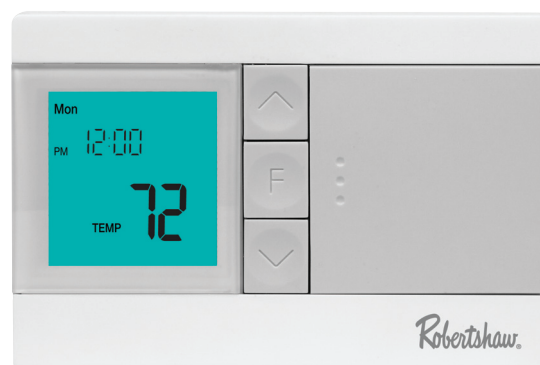

Thermostats Non Programmable Numérique

RS2110 – 1 Chauffage / 1 Climatisation
RS2210 – Multi-réglages 2 Chauffage / 1 Climatisation

Rétroéclairage plus grand et plus puissant
Différentiel de température réglable
Préservation de la mémoire sans tracas (RS2210 seulement)
Indicateur de contrôle de filtre
Protection contre les basses températures de gel (RS2110 seulement)

Thermostats Programmable Numérique

Programmable 5 – 2 Jours
RS3110 – 1 Chauffage / 1 Climatisation
RS3210 – Multi-réglages 2 Chauffage / 1 Climatisation

Rétroéclairage plus grand et plus puissant
Différentiel de température réglable
Préservation de la mémoire sans tracas (RS3210 seulement)
Indicateur de contrôle de filtre
Protection contre les basses températures de gel (RS3110 seulement)

Série Qualité



Thermostats Non Programmable Numérique

RS4110 – 1 Chauffage / 1 Climatisation
RS4220 – Commande universelle jusqu'à 2 Chauffage / 2 Climatisation
RS4320 – Commande universelle jusqu'à 3 Chauffage / 2 Climatisation

Changement auto
Assistant local
Rétroéclairage plus grand et plus puissant avec éclairage de nuit
Préservation de la mémoire sans tracas
Accès facile aux piles

Thermostats Programmable Numérique


Programmable 5 – 2 Jours
RS5110 – 1 Chauffage / 1 Climatisation
RS5220 – Commande universelle jusqu'à 2 Chauffage / 2 Climatisation

Programmable 7 Jours

RS6110 – 1 Chauffage / 1 Climatisation
RS6220 – Commande universelle jusqu'à 2 Chauffage / 2 Climatisation
RS6320 – Commande universelle jusqu'à 3 Chauffage / 2 Climatisation

Changement auto
Assistant local
Rétroéclairage plus grand et plus puissant avec éclairage de nuit
Préservation de la mémoire sans tracas
Accès facile aux piles

Série Deluxe

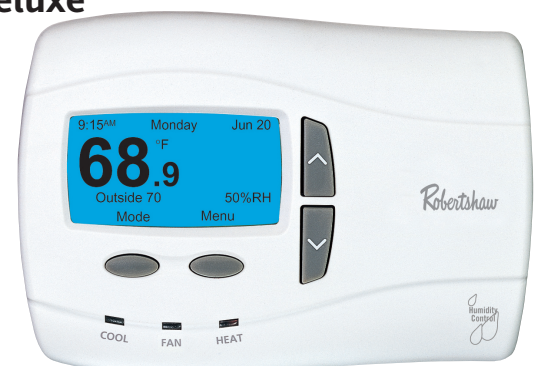

Thermostats Programmable Numérique

9701i2 – 1 Chauffage / 1 Climatisation – Entièrement programmable
9725i2 – 3 Chauffage / 2 Climatisation – Réglage universel
9801i2 – 1 Chauffage / 1 Climatisation – Entièrement programmable
9825i2 – 3 Chauffage / 2 Climatisation – Réglage universel

Assistant de réglage
Affichage activé par menu
Commande Humidification / Déshumidification (9801i2 et 9825i2 seulement)
Rétro-éclairage réglable/plus éclairé
Veilleuse en option
Commutateur automatique
Réglage automatique bi-annuel de l'heure
24 VCA avec stockage de mémoire sans tracas
Option d'affichage en français, anglais ou en espagnol

Invensys Controls

Invensys®, Robertshaw® et Simply the Right Choice™ sont des marques commerciales de Invensys plc., de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées.

www.RobertshawTstats.com

©2008 Invensys Controls. Tous droits réservés.

Thermostat Overview 150-2137B

Robertshaw®

Simply the Right Choice™

Présentation de la nouvelle ligne de thermostats universels de Robertshaw®



confort

facilité

efficacité



Nou-veau	Modèle	Programme	Application					Étages		Alimentation	Fonctions et caractéristiques													Bornes
			Électricité	Gaz	Huile	Thermo-pompe	Millivolt	Chauffage	Climati-sation		Changement auto	Mémoire	Différentiel ajustable	Récupération efficace de l'énergie	Rétroéclaira-ge	Télécapteurs	Capteur intérieur	Capteur extérieur	Ventilateur programmable	Energy Star®	Verrouil-lage du clavier	Indicateur de contrôle de filtre	Maintien pour vacances	
✗	RS2110	Non Programmable	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	pile			✗		✗						✗			R, G, W, Y, RC/O, RH/B
✗	RS2210	Non Programmable	✗	✗	✗	✗		2	1	24V CA avec batterie de secours		EEPROM	✗		✗								✗	C, L, R, Y1, E/W1, W2, G, O, B
✗	RS3110	5-2 Jours	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	pile			✗		✗					✗		✗		G, RC, RH, Y/O, W/B, Y1
✗	RS3210	5-2 Jours	✗	✗	✗	✗		2	1	24V CA avec batterie de secours	✗	EEPROM	✗		✗					✗		✗	✗	O, B, Y1, G, W2, E/W1, C, L, R
✗	RS4110*	Non Programmable	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	24V CA ou fonctionne avec des piles	✗	EEPROM	✗		✗			✗		✗	✗			RH/R, RC, C, G, B, O, Y1, W1
✗	RS4220	Non Programmable	✗	✗	✗	✗		2	2	24V CA ou fonctionne avec des piles	✗	EEPROM	✗		✗			✗		✗	✗			RH/R, W2, Y1, Y2, C, L, RC, G, E, O, B, W1
✗	RS4320	Non Programmable	✗	✗	✗	✗		3	2	24V CA ou fonctionne avec des piles	✗	EEPROM	✗		✗			✗		✗	✗			RH/R, W2, Y1, Y2, C, L, RC, G, E, O, B, W1
✗	RS5110*	5-2 Jours	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	24V CA ou fonctionne avec des piles	✗	EEPROM	✗		✗			✗	✗	✗	✗	✗		RH/R, RC, C, G, B, O, Y1, W1
✗	RS5220	5-2 Jours	✗	✗	✗	✗		2	2	24V CA ou fonctionne avec des piles	✗	EEPROM	✗	✗	✗			✗		✗	✗	✗		RH/R, RC, C, G, B, O, Y1, W1, Y2, W2, E, L
✗	RS6110*	7 Jours	✗	✗	✗	✗	✗	1	1	24V CA ou fonctionne avec des piles	✗	EEPROM	✗		✗			✗	✗	✗	✗			RH/R, RC, C, G, B, O, Y1, W1
✗	RS6220*	7 Jours	✗	✗	✗	✗		2	2	24V CA ou fonctionne avec des piles	✗	EEPROM	✗	✗	✗			✗	✗	✗	✗			RH/R, RC, C, G, B, O, Y1, W1, Y2, W2, E, L
✗	RS6320	7 Jours	✗	✗	✗	✗		3	2	24V CA ou fonctionne avec des piles	✗	EEPROM	✗	✗	✗			✗	✗	✗	✗			RH/R, RC, C, G, B, O, Y1, W1, Y2, W2, E, L
✗	9701i2	7 Jours ^{PLUS**}	✗	✗	✗	✗		1	1	24V CA	✗	EEPROM	✗	Sélectionnable	✗	1 intérieur/1 extérieur	9020i	9025i	✗	✗	✗	✗	✗	W1, Y1, C, R, G, O, B, IS, OS
✗	9725i2	7 Jours ^{PLUS**}	✗	✗	✗	✗		3	2	24V CA	✗	EEPROM	✗	Sélectionnable	✗	1 intérieur/1 extérieur	9020i	9025i	✗	✗	✗	✗	✗	R, W2, Y1, Y2, B, O, G, C, L, E/W1, IS, OS
✗	9801i2	7 Jours ^{PLUS**}	✗	✗	✗	✗		1	1	24V CA	✗	EEPROM	✗	Sélectionnable	✗	1 intérieur/1 extérieur	9020i	9025i	✗	✗	✗	✗	✗	Humidification Déshumidification E/W1, Y1, C, R, G, H, D, O, B, L, IS, OS
✗	9825i2	7 Jours ^{PLUS**}	✗	✗	✗	✗		3	2	24V CA	✗	EEPROM	✗	Sélectionnable	✗	1 intérieur/1 extérieur	9020i	9025i	✗	✗	✗	✗	✗	Humidification Déshumidification R, W2, Y1, Y2, H, D, B, O, G, C, L, E/W1, IS, OS
✗	9901i	7 Jours ^{PLUS**}	✗	✗	✗	✗		1	1	24V CA	✗	EEPROM	✗	Sélectionnable	✗	1 intérieur/1 extérieur	9020i	9025i	✗	✗	✗	✗	✗	Débit d'air frais W1, Y1, C, R, G, O, B, 1, 2, IS, OS
✗	9915i	7 Jours ^{PLUS**}	✗	✗	✗			2	2	24V CA	✗	EEPROM	✗	Sélectionnable	✗	1 intérieur/1 extérieur	9020i	9025i	✗	✗	✗	✗	✗	Débit d'air frais E/W1, W2, Y1, Y2, C, R, G, O, B, 1, 2, IS, OS
✗	9920i	7 Jours ^{PLUS**}				✗		2	2	24V CA	✗	EEPROM	✗	Sélectionnable	✗	1 intérieur/1 extérieur	9020i	9025i	✗	✗	✗	✗	✗	Débit d'air frais R, W2, Y1, Y2, 1, 2, B, O, G, C, L, E/W1, IS, OS
	300-224	5-2 Jours	✗	✗				1	1	Détournement d'alimentation	✗	EEPROM	Fixé	✗		6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529		✗	✗			W, Y, G, Rh, Rc, RS+V, RS1, RS2
	300-226	5-2 Jours				✗		2	1	24V CA	✗	EEPROM	Fixé	✗		6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529		✗	✗			W1, Y1, G, R, 24V, 24V (c), O, B, LED1, LED2, RS+V, RS1, RS2
	300-230	5-2 Jours	✗						1	Détournement d'alimentation		EEPROM	Fixé	✗		6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529			✗			Y, G, Rc, RS+V, RS1, RS2
	300-225	7 Jours	✗	✗				1	1	24V CA	✗	EEPROM	Fixé	✗		6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529	✗	✗	✗			W1, Y1, G, R, 24V, 24V (c), RS+V, RS1, RS2
	300-227	7 Jours	✗	✗		✗		3	2	24V CA	✗	EEPROM	Fixé	✗		6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529	✗	✗	✗			W1, W2, Y1, Y2, G, R, 24V, 24V (c), O, B, LED1, LED2, COM, NO, NC, RS+V, RS1, RS2
	300-229	7 Jours	✗	✗				2	2	24V CA	✗	EEPROM	Fixé	✗		6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529	✗	✗	✗			W1, W2, Y1, Y2, G, R, 24V, 24V (c), O, B, LED1, LED2, COM, NO, NC, RS+V, RS1, RS2
	300-204	Non Programmable		✗				1		Détournement d'alimentation		EEPROM	Fixé											Rh, W
	300-205	Non Programmable	✗						1	Détournement d'alimentation		EEPROM	Fixé			6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529						Rc, Y, G, CLK1, CLK2, RS2, RS1, RS+V
	300-206	Non Programmable	✗	✗				1	1	Détournement d'alimentation		EEPROM	Fixé			6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529						Rh, Rc, W, Y, G, CLK1, CLK2, RS2, RS1, RS+V
	300-207	Non Programmable				✗		1	1	24V CA	✗	EEPROM	Fixé			6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529						Y1, G, R, 24V, 24V (c), O, B, CLK1, CLK2, RS+V, RS1, RS2
	300-201	Non Programmable	✗	✗				1	1	24V CA	✗	EEPROM	Fixé			6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529			✗			W1, Y1, G, R, 24V, 24V (c), CLK1, CLK2, RS+V, RS1, RS2
	300-202	Non Programmable	✗	✗	✗	✗		3	2	24V CA	✗	EEPROM	Fixé			6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529			✗			W1, Y1, Y2, G, R, 24V, 24V (c), O, B, LED1, LED2, CLK1, CLK2, RS+V, RS1, RS2
	300-203	Non Programmable	✗	✗				2	2	24V CA	✗	EEPROM	Fixé			6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529			✗			W1, W2, Y1, Y2, G, R, 24V, 24V (c), LED1, LED2, CLK1, CLK2, RS+V, RS1, RS2
	300-208	Non Programmable	✗	✗				2	1	24V CA	✗	EEPROM	Fixé			6 intérieurs/1 extérieur	10-528	10-529			✗			W1, Y1, G, R, 24V, 24V (c), O, B, LED1, LED2, CLK1, CLK2, RS+V, RS1, RS2

* Présentement non disponible au Canada.

** Options de programmation de 5-1-1, 5-2-7 jours, 24 heures, individuelles ou manuelles